



外形安装尺寸 Overall dimension



EN 60335-1
EN 60335-2-41
EN 62233
ERP547

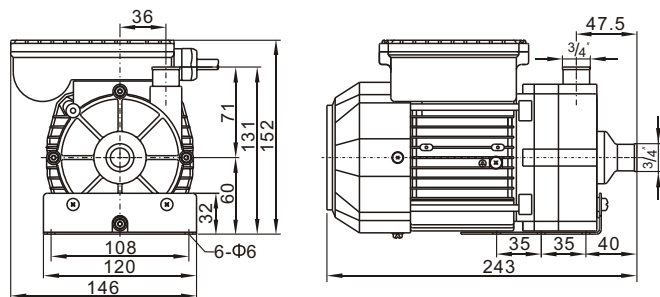

UL **us**

UL 1081
UL FILE E342873
CSA C22.2 NO. 108-14

适用范围

- ★ SPA水循环, 冷却装置, 臭氧处理
- ★ 水族馆海水或淡水的循环

Applications

- ★ SPAwater circulation, chillersystems, ozone treatment.
- ★ The circulation of sea or fresh water in an aquarium.

特点

- ★ 电泵过流部件采用高强度工程塑料, 配以特殊碳化硅材质的机械密封;
- ★ 紧凑型设计, 体积小, 节省空间;
- ★ 噪音低、效率高、使用寿命长;
- ★ 电泵出水口方向可调 (如图1所示)。

Features

- ★ The wet ends are made of high strength engineering plastics with special mechanical seal made of silicon carbide material.
- ★ Compact design, small size, save space.
- ★ Low noise, high efficiency and long service life.
- ★ Outlet direction can be adjustable (Fig.1).



工作条件

介质温度: 0~+50℃
环境温度: ≤+50℃
最大工作压力: 0.3MPa

Working conditions


Medium temperature: 0~+50℃
Environmental temperature: ≤+50℃
Max. Working pressure: 0.3MPa

性能曲线 Performance curves

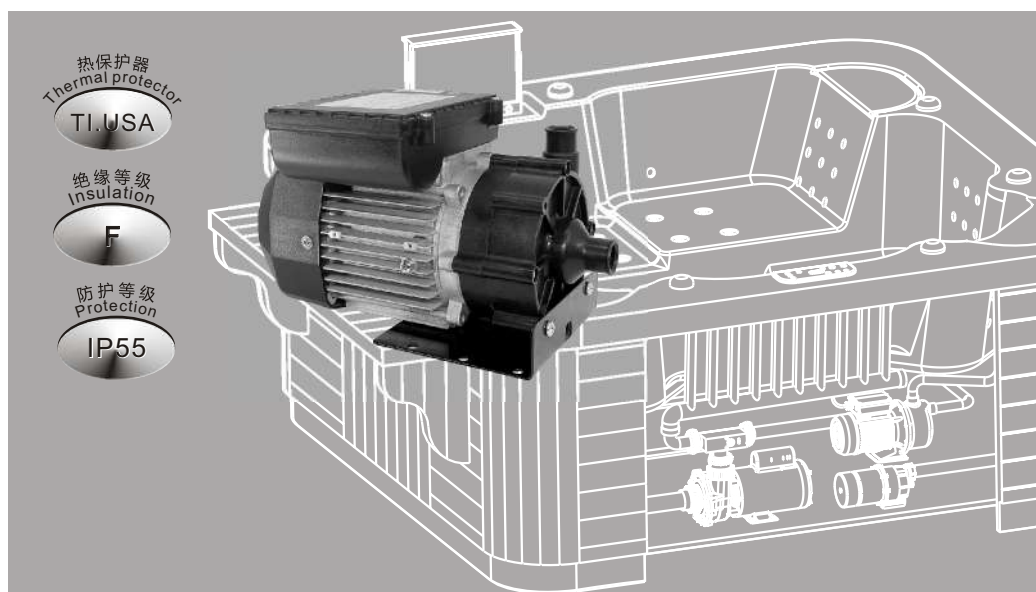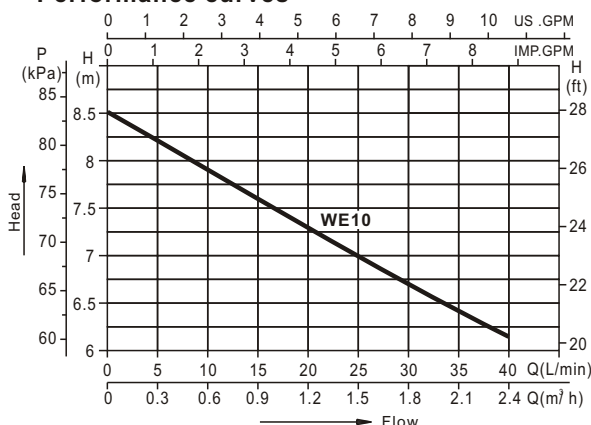

技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	最大流量 Qmax (L/min)	最大扬程 Hmax (m)	输入功率 Power(P1) W	电流 (Amps)	转速 Speed(rpm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
WE10	40	8.5	180	220-240V 110-120V 0.8 1.6	50Hz 60Hz 2900 3450	3.5	265×175×215

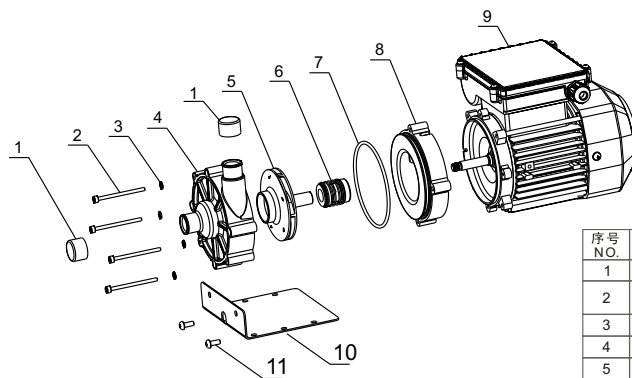

序号 NO.	名称 Name
1	防尘盖 Dust cap
2	内六角圆柱头螺钉 Hexagon socket head cap screw
3	平垫圈 Washer
4	泵壳 Pump Casing
5	叶轮 Impeller
6	机械密封 Mechanical Seal
7	O形圈 O-ring
8	泵盖 Pump Cover
9	电机 Motor
10	机脚 Bracket
11	十字槽盘头自攻螺钉 Cross recessed pan head tapping screws